

ORフロン ガasket ホワイト シール



OR#8971



特長


- フッ素樹脂製ソフトタイプのガasket。
- シール効果は抜群！
- 粘着テープ付で作業が簡単。しかも必要な長さだけ切って使える経済タイプ。
- 各種用途に応ずる4サイズ。

※用途については裏面を御参照ください。

ORフロン ガasket ホワイト シール

○ホワイトシールの使用法

- ①まず、フランジ面を清掃してください。
- ②剥離紙をはがし、フランジ面のほぼ中央部に接着面を押し付けながらリング状に貼り付けます。
 端末は、ボルト位置で1~2cm交差させてください。
- ③締め付けは、対角線上のボルトを交互に均一に締め付けてください。
 (下図参照)

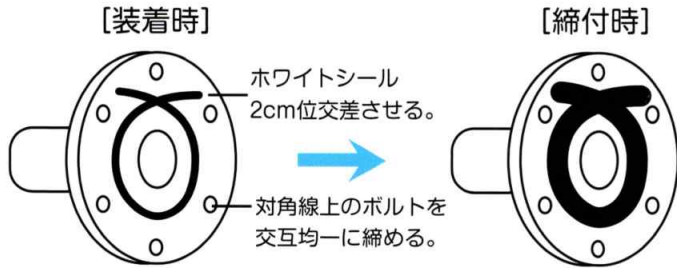

- ④ホワイトシールの適用範囲及び圧縮後の標準厚さ、標準幅は次の通りです。

フランジシール	~500A	500~1000A	1000~1500A
ホワイトシールサイズ	WS-3~9	WS-6~12	WS-9~12

呼称	圧縮後の標準厚さ	圧縮後の標準幅
WS-3	0.2mm	5mm
WS-6	0.4mm	8mm
WS-9	0.7mm	12mm
WS-12	1.0mm	17mm

- ⑤取り付け後、ボルトがゆるむことがありますので、後日増し締めを行ってください。

○ホワイトシールの特性

項目	特性値
融点	327℃
最小締め付力	3mm・・・736N/cm 6mm・・・980N/cm 9mm・・・1226N/cm 12mm・・・1471N/cm
使用可能圧力	気体・・・1.96MPa 液体・・・4.90Mpa
使用可能温度	-100℃ ~ +260℃
耐薬品性	耐酸・耐アルカリ、耐用性 ⚠️ 溶液アルカリ金属、高温のフッ素、三フッ化塩素には侵されるので使用しないでください。

○ホワイトシールのサイズ

呼称	幅サイズ	標準長さ(1巻)	備考
WS-3	3mm	30M	厚さは幅の約1/2
WS-6	6mm	15M	
WS-9	9mm	8M	
WS-12	12mm	5M	

- ★他に幅サイズ16,20mm及びテープ状1mm厚さ×20,30,50mm幅3mm厚さ×20,30,50mm幅も制作できます。
- ★各サイズとも1ケース10巻入りです。

○ホワイトシールの用途

配管フランジガスケット配管シーライト、タンク、ケーシングダクト、圧力容器、熱交換器、冷却塔、反応槽、各種ライニング容器、大口径機器等の各種シール用ガスケット。

- ⚠️ 上記以外の用途には使用しないでください。
- ⚠️ 都市ガス、LPG、有毒のガスには使用しないでください。
- ⚠️ ホワイトシール及びそのリールは燃やすと有毒ガスを発生しますので絶対に燃やさないでください。

○ホワイトシールの経済性

- フリーサイズ・ひも状ですから、シールが必要な部分へ、必要な長さだけ使用していただけますので、ロスがありません。
- 従来のフッ素樹脂製全面ガスケットや、つみみガスケットに比較して5割前後のコストダウンがはかれます。

東京営業所 東京都中央区八丁堀3丁目12-5 (九管ビル4)
tel 03-3553-4651 fax 03-3553-4654

大阪営業所 大阪市西区本田2丁目4-1
tel 06-6582-9612 fax 06-6582-9615

神戸営業所 神戸市北区山田町小部惣六畑山5-3
tel 078-591-1201 fax 078-591-1227

九州営業所 佐世保市三川内新町26-2
tel 0956-30-7331 fax 0956-30-7320

 株式会社 **大野社**
http://www.ohnosha.co.jp